




## lézeres távolságmérő

Cikkszám: 8820042; 8820043

### Alkalmazás

Belsőépítészeti, szárazépítészeti, épületgépészeti, kőműves, burkoló, festő, stb. felmérésekhez.

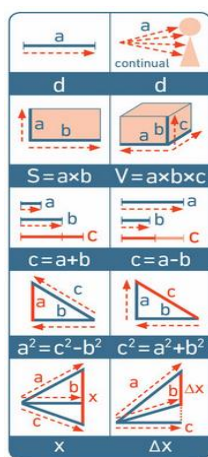

### Előnyök

- Robusztus és nedvességálló kialakítás, alkalmazkodva a durva építőipari környezethez.
- Nagy kontrasztú, megvilágított kijelző és nagy feliratú kezelő gombok a könnyű leolvashatóság és könnyű kezelés érdekében.
- Beépített libella a pontos vízszintes mérés érdekében.
- Állványra csatlakozás lehetősége.
- Övre fűzhető védőtok a kényelmes használat érdekében.
- 10 fajta mérési mód a széles felhasználás érdekében.
- Választható kezdőpont: a műszer elejétől vagy végétől.
- Mértékegységváltás.
- Automatikus kikapcsolás inaktivitás esetén.
- Adatok memorizálása.

### Műszaki adatok

Mérési tartomány: 0,05-40 m (8820042); 0,05-80 m (8820043)

Mérési funkciók: távolságmérés a folyamatos mérés lehetőségével (min/max értékek, átlag), terület- vagy térfogatmérés, mért értékek kivonása vagy összeadás, 4 fajta indirekt mérés.

Energiaellátás: 2 db 1,5 V-os AAA elem vagy akkumulátor.

Egy feltöltéssel akár 8000 mérés.

Kijelző: 4 soros, monokróm, háttérvilágítással.

Mértékegységek: m; m<sup>2</sup>; m<sup>3</sup>; in; ft; ft<sup>2</sup>; ft<sup>3</sup>

Lézer osztály: 2; piros (635nm); < 1 mW

Pontosság: +/- 1,5 mm 10 m -ig.

Menetes csatlakozó mérete: ¼"

Elmenthető adatok száma: max. 100

Védettség: IP54

Üzemi hőmérséklet: 0 ° - 40 °C

Tömeg: 128 g

Mérete: 118 × 54 × 26,5 mm

### Hozzáadott tartozékok

vászontáska, használati útmutató

### Ajánlott tartozékok

42010 cikkszámú elem klt. 4 db, alkáli, 1,5V, AAA (LR03)

8823903 háromlábú állvány

### Termék weboldala:

8820042 cikkszámú; 40 m-es



8820043 cikkszámú; 80 m-es



### Termékvideó:

